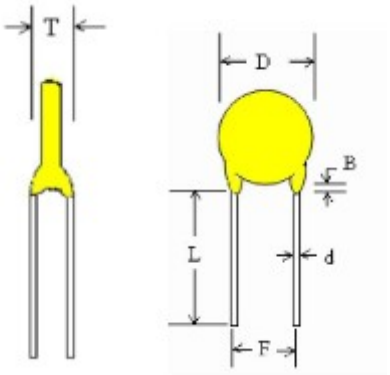
固定陶瓷电容器规格承认书

Fixed Ceramic Capacitors Specification

SKU: 6060028

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">外形结构与产品尺寸
External structure and product dimensions
</td><td colspan="3">规格：ϕ5.2-　104　（RoHS）</td></tr>
<tr><td colspan="3">D1　5.2±0.2　MM</td></tr>
<tr><td colspan="3">T1　3.5±0.2　MM</td></tr>
<tr><td colspan="3">F1　2.5±0.2　MM</td></tr>
<tr><td colspan="3">B1　1.2±0.2　MM</td></tr>
<tr><td colspan="3">L1　13±0.5　MM</td></tr>
<tr><td colspan="3">d2　0. 3±0.05　MM</td></tr>
<tr><td colspan="3">颜色：土黄色
Colour:Earthy yellow</td></tr>
<tr><td>规格特性
Specification characteristics</td><td>Y5V</td><td colspan="3">高温负荷
High-temperature load</td></tr>
<tr><td>电容允许偏差
Error</td><td>±80/20%</td><td>静电空量变化
Electrostatic Capacity Variation</td><td colspan="2">±80/20%</td></tr>
<tr><td>损耗角正切值
Tangent of Loss Angle</td><td>5</td><td>损耗角正切值
Tangent of Loss Angle</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>额定电压
Rated Voltage</td><td>50V</td><td>耐电压
Withstand Voltage</td><td colspan="2">50V</td></tr>
<tr><td>绝缘电阻
Insulation resistance</td><td>10KＭΩ</td><td>绝缘电阻
Insulation resistance</td><td colspan="2">10KＭΩ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">测试条件
Test conditions</td><td>仪器
Equipment</td><td>频率
Frequency</td><td>温度
Temperature</td><td>湿度
Humidity</td></tr>
<tr><td>CS2674A</td><td>1K　Hz</td><td>25˚ C（±2）</td><td>45%</td></tr>
</table>