

参数展示



【产品名称】 G713两头防水接线盒

【防水等级】 ip68

【电压电流】 450V 24A

【材 质】 聚碳酸酯PC

【包装方式】 PE袋

【阻燃等级】 94-V2

【耐 温】 T85°C-110°C

【适配端子】 3位 4位 5位端子

【尺 寸】 L80*W56*H36mm (不含接头)

【接线范围】 0.75-2.5mm or 4-15mm

【颜 色】 黑色 白色 透明

胶圈尺寸

防水硅胶圈，抗腐蚀，持久耐用

小号胶圈
接线4-9mm


中号胶圈接线
9-12mm

下单默认此胶圈

大号胶圈
接线12-15mm

下单默认：两个接头里面各装好一个皮圈，如需另外配皮圈，收费0.18元/个



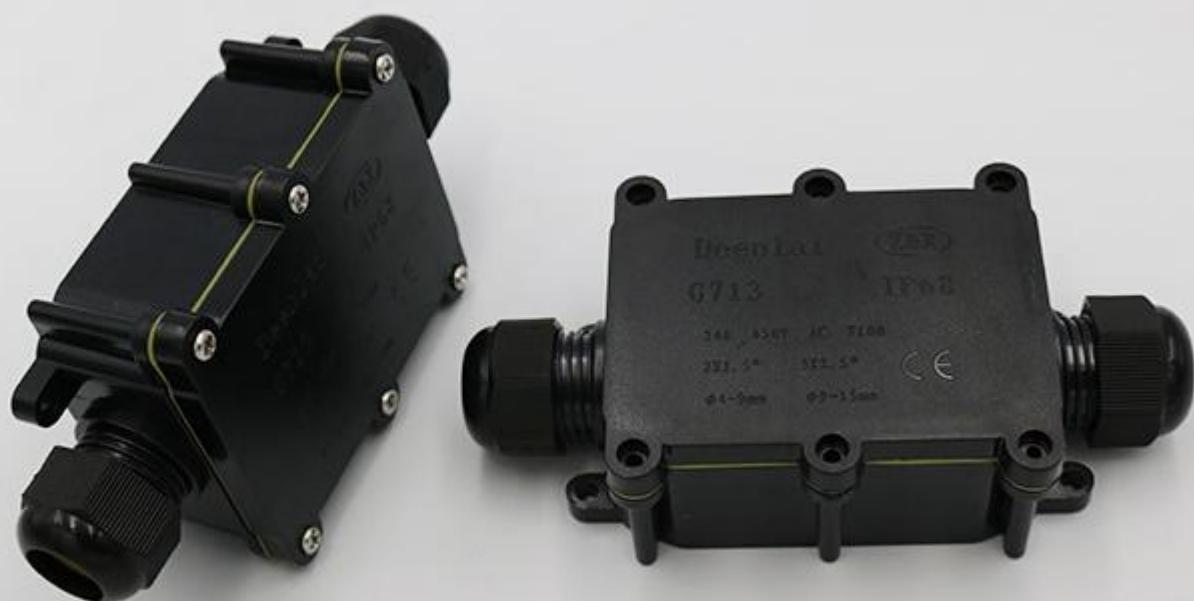

6头防水接线盒

5头防水接线盒

4头防水接线盒

3头防水接线盒

2头防水接线盒